



**ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTES: 01 e 02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Comercial – CEP: 68.445-000
Barcarena – PA.
TOMADA DE PREÇOS 2-008 / 2021
Licitante: JVC ENGENHARIA LTDA EPP**

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA EM CANTEIRO CENTRAL

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.

José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)

DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESUMO DOS SERVIÇOS

| Item | Descrição | Total Por Etapa |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.579,00 |
| 2 | PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS | R\$ 2.397,12 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | R\$ 14.532,00 |
| 4 | DEMOLIÇÕES | R\$ 28.110,78 |
| 5 | CALÇAMENTO | R\$ 273.762,97 |
| 6 | PINTURA DE PISO | R\$ 111.566,90 |
| 7 | MEIO FIO | R\$ 73.655,91 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | R\$ 507.604,68 |

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

Handwritten signature of José Vicente Carléo de Lima e Silva Júnior
José Vicente Carléo de Lima e Silva Júnior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

Handwritten signature of José Vicente Carléo de Lima e Silva Júnior
José Vicente Carléo de Lima e Silva Júnior
CREA/PA: 1502488922

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m ² | 12,00 | 298,25 | 3.579,00 |
| | TOTAL DO Item 1 | | | | 3.579,00 |
| 2 | PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS | | | | |
| 2.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | 12,00 | 199,76 | 2.397,12 |
| | TOTAL DO Item 2 | | | | 2.397,12 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | | | |
| 3.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | 3.633,00 | 14.532,00 |
| | TOTAL DO Item 3 | | | | 14.532,00 |
| 4 | DEMOLIÇÕES | | | | |
| 4.1 | Demolição de concreto com marteleto e compressor | m ³ | 380,05 | 71,77 | 27.276,19 |
| 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 456,06 | 1,83 | 834,59 |
| | TOTAL DO Item 4 | | | | 28.110,78 |
| 5 | CALÇAMENTO | | | | |
| 5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 305,03 | 833,23 | 254.160,15 |
| 5.2 | JUNTA DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M | 2.300,80 | 8,52 | 19.602,82 |
| | TOTAL DO Item 5 | | | | 273.762,97 |
| 6 | PINTURA DE PISO | | | | |
| 6.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS | m ² | 7.174,72 | 15,55 | 111.566,90 |
| | TOTAL DO Item 6 | | | | 111.566,90 |
| 7 | MEIO FIO | | | | |
| 7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 111,00 | 44,21 | 4.907,31 |
| 7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1.556,21 | 40,70 | 63.337,75 |
| 7.3 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m ² | 1.148,80 | 4,71 | 5.410,85 |
| | TOTAL DO Item 7 | | | | 73.655,91 |
| TOTAL DA Obra | | | | | 507.604,68 |

José Vicente Carlió de Lima e Silva Júnior
José Vicente Carlió de Lima e Silva Júnior
 CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
 CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 26.392.692/0001-54

José Vicente Carlió Jr.
 José Vicente Carlió Jr.
 CREA/PA: 1502488922

Handwritten mark

Handwritten signature and circled number 3



OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 3.579,00 | 3.579,00 | | | |
| 2 | PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 2.397,12 | 2.397,12 | | | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 14.532,00 | 3.633,00 | 3.633,00 | 3.633,00 | 3.633,00 |
| 4 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 80,00% | 20,00% | | |
| | | 28.110,78 | 22.488,62 | 5.622,16 | | |
| 5 | CALÇAMENTO | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% |
| | | 273.762,97 | 54.752,59 | 109.505,19 | 82.128,89 | 27.376,30 |
| 6 | PINTURA DE PISO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 111.566,90 | | | 55.783,45 | 55.783,45 |
| 7 | MEIO FIO | 100,00% | | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | 73.655,91 | | 14.731,18 | 29.462,36 | 29.462,36 |
| Porcentagem | | | 17,11% | 26,30% | 33,69% | 22,90% |
| Custo | | | 86.850,34 | 133.491,53 | 171.007,71 | 116.255,11 |
| Porcentagem Acumulado | | | 17,11% | 43,41% | 77,10% | 100,00% |
| Custo Acumulado | | | 86.850,34 | 220.341,86 | 391.349,57 | 507.604,68 |

JOSÉ VICENTE CARLEÓ DE LIMA E SILVA JUNIOR - ENGENHEIRO DE EDIFICAÇÃO - CREA PA 5-1008/2014
 CPF: 189.983.302-10 / CREA / PA: 1562488922
 CNPJ: 26.392.692/0001-94



CARTA PROPOSTA

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-003/2021.
Razão Social: JVC ENGENHARIA LTDA - EPP.
Nome Fantasia: JVC EMPREENDIMENTOS – EPP.
CNPJ: 26.392.692/0001-54.
Responsável: José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior.
Contatos: (91) 99245-7097/99306-6078
E-mail: jvc1eng@gmail.com
Validade da Proposta: 60 (noventa) dias corridos.
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander Ag: 3863 C/C: 13.002762-3

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:

Nossa proposta do lote 01 tem o preço global em **R\$ 507.604,68 (quinhentos e sete mil seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)**, composto de acordo com exigências do Edital.

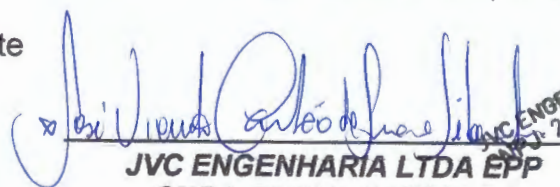
O prazo de execução da obra será de 120 (**cento e vinte**) dias corridos, conforme etapas mencionadas no cronograma físico-financeiro.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente


JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54
José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA: 9.194 D PA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA. LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS) DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Table with 8 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR DE SERVA, VALOR TERCEIROS, VALOR FORNECEDOR, TOTAL. Rows include items like Barracão de madeira, Placa de obra em lona, Encarregado geral de obras, Demolição de concreto, Transporte com caminhão basculante, and Execução de passeio (calçada).

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMPARAÇÃO DE PREÇOS

| Quantidade | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|---|---------|------------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6,79 | 2,5000000 | | | 16,97 | | 16,97 |
| | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 89,36 | 0,7122736 | | | 63,64 | | 63,64 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 83,59 | 0,8084000 | | 67,57 | | | 67,57 |
| | Encargos Complementares | | | 0,0000000 | | 60,41 | | | 60,41 |
| | Custo Unitário | | | | | 211,57 | 438,63 | 0,76 | 650,96 |
| | BDI | | | | | 59,24 | 122,82 | 0,21 | 182,27 |
| | Preço Unitário | | | | | 270,81 | 561,45 | 0,97 | 833,23 |
| 5.2 | JUNTA DILATAÇAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA | M | | | | | | | |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 0,0943215 | | 0,53 | | | 0,53 |
| | ALIMENTAÇAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,0943215 | | | 0,20 | | 0,20 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,0943215 | | | 0,07 | | 0,07 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,0943215 | | | 0,04 | | 0,04 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,0943215 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,0943215 | | | 0,03 | | 0,03 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 0,0943215 | | | 0,08 | | 0,08 |
| | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO 27 X 3,0CM | M | 4,77 | 1,1048031 | | | 5,27 | | 5,27 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,53 | 0,8084000 | | 0,43 | | | 0,43 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,01 | | | 0,01 |
| | Custo Unitário | | | | | 0,97 | 5,69 | | 6,66 |
| | BDI | | | | | 0,27 | 1,59 | | 1,86 |
| | Preço Unitário | | | | | 1,24 | 7,28 | | 8,52 |
| 6.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,3144050 | | 2,44 | | | 2,44 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,2245750 | | 1,26 | | | 1,26 |
| | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 14,65 | 0,1700000 | | | 2,49 | | 2,49 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 3,70 | 0,8084000 | | 2,99 | | | 2,99 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 2,96 | | | 2,96 |
| | Custo Unitário | | | | | 9,66 | 2,49 | | 12,15 |
| | BDI | | | | | 2,70 | 0,70 | | 3,40 |
| | Preço Unitário | | | | | 12,36 | 3,19 | | 15,55 |
| 7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 0,4017972 | | 3,13 | | | 3,13 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,4119067 | | 2,32 | | | 2,32 |
| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 49,41 | 0,0080700 | | | 0,39 | | 0,39 |
| | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,78 | 0,4829600 | | | 0,37 | | 0,37 |
| | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 19,76 | 1,0064238 | | | 19,89 | | 19,89 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 5,45 | 0,8084000 | | 4,41 | | | 4,41 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 4,03 | | | 4,03 |
| | Custo Unitário | | | | | 13,89 | 20,65 | | 34,54 |
| | BDI | | | | | 3,89 | 5,78 | | 9,67 |
| | Preço Unitário | | | | | 17,78 | 26,43 | | 44,21 |
| 7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 0,3209243 | | 2,50 | | | 2,50 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,3319580 | | 1,87 | | | 1,87 |
| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 49,41 | 0,0080700 | | | 0,39 | | 0,39 |
| | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,78 | 0,4829600 | | | 0,37 | | 0,37 |
| | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 19,76 | 1,0069298 | | | 19,90 | | 19,90 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 4,37 | 0,8084000 | | 3,53 | | | 3,53 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 3,24 | | | 3,24 |
| | Custo Unitário | | | | | 11,14 | 20,66 | | 31,80 |
| | BDI | | | | | 3,12 | 5,78 | | 8,90 |
| | Preço Unitário | | | | | 14,26 | 26,44 | | 40,70 |
| 7.3 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,1347450 | | 1,04 | | | 1,04 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,0067373 | | 0,03 | | | 0,03 |
| | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 3,00 | 0,3000000 | | | 0,90 | | 0,90 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 1,07 | 0,8084000 | | 0,86 | | | 0,86 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,83 | | | 0,83 |
| | Custo Unitário | | | | | 2,78 | 0,90 | | 3,68 |
| | BDI | | | | | 0,78 | 0,25 | | 1,03 |
| | Preço Unitário | | | | | 3,56 | 1,15 | | 4,71 |

JOSÉ VICENTE CRALEO DE LIMA E SILVA JUNIOR
CPF: 189.983.302-10 / CREA / PA: 15024888-0
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% |
| A3 | SENAI | 0,00% | 0,00% |
| A4 | INCRA | 0,00% | 0,00% |
| A5 | SEBRAE | 0,00% | 0,00% |
| A6 | Salário Educação | 0,00% | 0,00% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 11,00% | 11,00% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,12% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,16% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,94% | 0,71% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,69% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,90% | 7,48% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 47,79% | 17,25% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6,27% | 4,74% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,15% | 0,11% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,23% | 3,19% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,09% | 3,84% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,53% | 0,40% |
| C | Total | 16,27% | 12,28% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5,26% | 1,90% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,52% | 0,39% |
| D | Total | 5,78% | 2,29% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 80,84% | 42,82% |

Assinado digitalmente por José Vicente Carneiro de Lima e Silva Junior
 CPF: 189.983.302-10 / CREA / PA: 15024889-5
 JVC ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 26.392.692/0001-54

Assinado digitalmente por José Vicente Carneiro de Lima e Silva Junior
 CREA-PA. S. 1

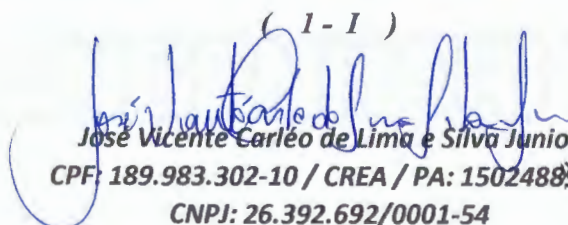
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE,
 VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS)

| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | CUSTOS DIRETOS | 6,87% |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) | 4,51% |
| 1.1.1 | GERÊNCIA | 1,45% |
| 1.1.2 | SUPORE TÉCNICO | 1,45% |
| 1.1.3 | SUPORE ADMINISTRATIVO | 0,81% |
| 1.1.4 | TRANSPORTE | 0,80% |
| 1.2 | SEGUROS - (S) | 0,40% |
| 1.3 | GARANTIAS - (G) | 0,40% |
| 1.4 | RISCOS - (R). | 0,97% |
| 1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) | 0,59% |
| 2 | IMPOSTOS - (I) | 11,34% |
| 2.1 | PIS | 0,33% |
| 2.2 | COFINS | 1,51% |
| 2.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S. | 5,00% |
| 2.4 | CPRB | 4,50% |
| 3 | LUCRO - (L) | 6,16% |
| 3.1 | LUCRATIVIDADE BRUTA | 6,16% |
| 4.0 | BDI | 28,00% |

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)}{1} - 1 \right) \times 100$$

(1 - I)


 José Vicente Carleó de Lima e Silva Junior
 CPF: 189.983.302-10 / CREA / PA: 15024882-2
 CNPJ: 26.392.692/0001-54



TERMO DE COMPROMISSO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

À

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021


EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

Prezado (a) Senhor (a),

Eu, Sr. **JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR**, portador da carteira de Identidade RG nº 0562287 SSP-PA, CPF nº 189.983.302-10 e Carteira Profissional nº 1502488922 CREA, residente e domiciliado à Travessa Santo Antônio – Bairro: Centro – Nº 420 - Barcarena – PA. Declaro para os devidos fins que Concordo assumir como responsável Técnico da Obra/Serviços, da Tomada de Preços acima identificada.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente:



José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPI
CNPJ: 26.392.692/0001-54

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

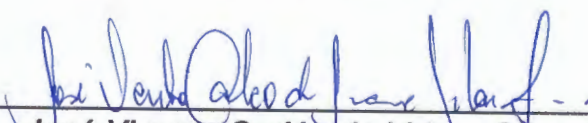
Prezado (a) Senhor (a),

A Empresa **JVC ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita sob o nº 26.392.692/0001-54, sediada na Travessa Santo Antônio – Bairro: Centro – Nº 420 - Barcarena – PA – CEP: 68.445-000, participante da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008 / 2021, referente à obra acima citada, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a Garantia da Obra a ser executada, será de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente:



José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54



JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54



DECLARAÇÃO FORMAL



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

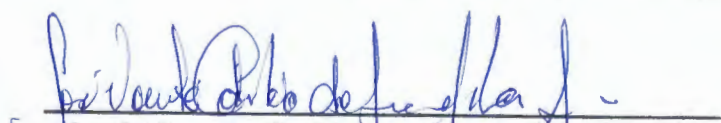
Eu *José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior*, portadora do RG: 0562287 SSP/PA e CPF: 189.983.302-10, residente à Travessa Santo Antonio, nº 420 – Bairro: Centro - Município de Barcarena no Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 26.392.692/0001-54, vem por meio desta, compromissar-se perante a Comissão Permanente de Licitação de Barcarena no que diz respeito à **EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.**

conforme Projeto Básico e demais documentos anexos ao edital, conforme dados fornecidos pela Tomada de Preços em referência, declarando:

Que concorda em submeterem-se às disposições do EDITAL e a todos os documentos a ele anexados ou nele citados, e bem assim, aos critérios de apreciação, interpretação e julgamento.

Que participa da presente licitação com pleno conhecimento dos detalhes, especificações e demais documentos de caracterização do objeto da Licitação.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.


José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

TERMO DE ENCERRAMENTO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

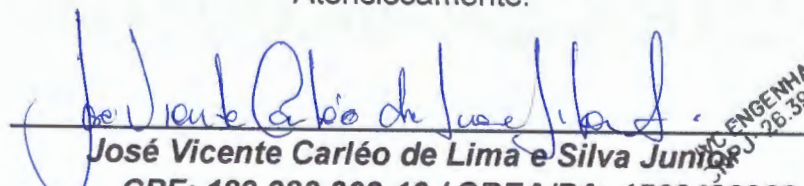
Este Envelope com **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021, com o Objeto de **EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.**

que possui (12) páginas numericamente ordenadas e carimbadas.


Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.


Atenciosamente:



José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54



JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54



PROPOSTA DE PREÇOS

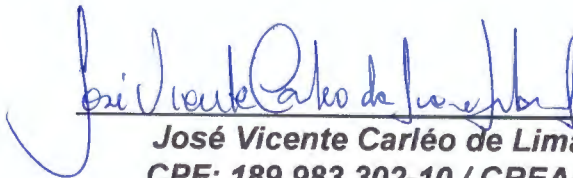
LOTE 02

À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.


José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRINÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| Item | Descrição | Total Por Etapa |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.882,81 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 37.149,60 |
| 3 | REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA | R\$ 17.037,50 |
| 4 | EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS | R\$ 123.558,70 |
| 5 | DRENAGEM | R\$ 91.300,30 |
| 6 | RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO | R\$ 56.132,54 |
| 7 | ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL | R\$ 79.686,55 |
| 8 | PINTURA | R\$ 68.535,67 |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 21.433,95 |
| 10 | INCENDIO | R\$ 1.218,18 |
| 11 | BRINQUEDOS E BONECOS | R\$ 25.437,83 |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 45.781,61 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | R\$ 571.155,24 |

José Vicente Carleó de Lima e Silva Junior

José Vicente Carleó de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

✶
⊕

⊕

✶

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRINÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)

DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--|--|----------------|----------|----------|-------------------|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | 6,00 | 199,76 | 1.198,56 |
| 1.2 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m ² | 9,00 | 298,25 | 2.684,25 |
| TOTAL DO Item 1 | | | | | 3.882,81 |
| 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | |
| 2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4,00 | 3.633,00 | 14.532,00 |
| 2.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960,00 | 23,56 | 22.617,60 |
| TOTAL DO Item 2 | | | | | 37.149,60 |
| 3 REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA | | | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 185,51 | 68,58 | 12.722,28 |
| 3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | 241,36 | 8,14 | 1.963,04 |
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.929,28 | 1,00 | 1.929,28 |
| 3.4 | RETIRADA DE BRINQUEDOS (COM REAPROVEITAMENTO) | UN | 10,00 | 42,29 | 422,90 |
| TOTAL DO Item 3 | | | | | 17.037,50 |
| 4 IMPLANTAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS AREIAS | | | | | |
| 4.1 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aploamento | m ³ | 90,00 | 111,71 | 10.053,90 |
| 4.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | m ² | 920,99 | 1,89 | 1.740,67 |
| 4.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m ³ | 36,98 | 749,91 | 27.731,67 |
| 4.4 | Fornecimento e instalação de grama sintética 52 mm multifibrilada premium, alta durabilidade, cor verde, proteção ralos UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada(Campo de futebol) | m ² | 351,09 | 149,86 | 52.438,80 |
| 4.5 | Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm , alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m ² | 550,70 | 57,37 | 31.593,66 |
| TOTAL DO Item 4 | | | | | 123.558,70 |
| 5 DRENAGEM DA GRAMA SINTÉTICA | | | | | |
| 5.1 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m) | M | 134,30 | 313,15 | 42.056,04 |
| 5.2 | Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm | m ² | 53,84 | 782,60 | 42.135,18 |
| 5.3 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 6,00 | 228,39 | 1.370,34 |
| 5.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 38,00 | 70,58 | 2.680,14 |
| 5.5 | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM | M | 82,00 | 37,30 | 3.058,60 |
| TOTAL DO Item 5 | | | | | 91.300,30 |
| 6 RECUPERAÇÃO DOS PASEIOS EM CONCRETO | | | | | |
| 6.1 | Demolição manual de concreto simples | m ³ | 4,99 | 253,99 | 1.267,41 |
| 6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39,92 | 1,00 | 39,92 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m ³ | 15,30 | 833,23 | 12.748,42 |
| 6.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m ² | 2.369,41 | 17,65 | 41.820,09 |
| 6.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 170,00 | 1,51 | 256,70 |
| TOTAL DO Item 6 | | | | | 56.132,54 |
| 7 ACABAMENTO CAMPO DE FUTEBOL | | | | | |
| 7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 278,60 | 260,49 | 72.572,51 |
| 7.2 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m ² | 5,11 | 496,55 | 2.537,37 |
| 7.3 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m ² | 362,94 | 12,61 | 4.576,67 |
| TOTAL DO Item 7 | | | | | 79.686,55 |

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRINÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)

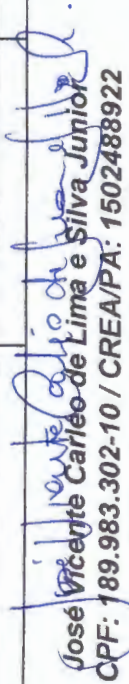
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | Q. TOTAL |
|----------------------------|--|-------|----------|-----------|-------------------|
| 8.1 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | m² | 492,84 | 14,71 | 7.249,68 |
| 8.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 103,48 | 13,18 | 1.363,87 |
| 8.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.645,63 | 23,28 | 38.310,27 |
| 8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.465,21 | 14,75 | 21.611,85 |
| TOTAL DO Item 8 | | | | | 68.535,67 |
| 9 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | |
| 9.1 | TAMPO/BANCA PRANCAO DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA) | M | 7,50 | 230,41 | 1.728,07 |
| 9.2 | CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | CJ | 1,00 | 1.452,06 | 1.452,06 |
| 9.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 6.419,78 | 1,56 | 10.014,86 |
| 9.4 | Cobertura - telha translúcida fibra de vidro | m² | 27,53 | 89,11 | 2.453,20 |
| 9.5 | ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 1,33 | 846,64 | 1.126,03 |
| 9.6 | PLACA DE AÇO | M² | 2,52 | 727,78 | 1.833,88 |
| 9.7 | Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação) | UN | 1,00 | 1.279,12 | 1.279,12 |
| 9.8 | Fornecimento e instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar. | UN | 1,00 | 716,83 | 716,83 |
| 9.9 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 26,00 | 24,68 | 641,68 |
| 9.10 | CANAleta/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm | M | 4,53 | 41,55 | 188,22 |
| TOTAL DO Item 9 | | | | | 21.433,95 |
| 10 INCENDIO | | | | | |
| 10.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2,00 | 219,58 | 439,06 |
| 10.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1,00 | 707,00 | 707,00 |
| 10.3 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 3,00 | 24,04 | 72,12 |
| TOTAL DO Item 10 | | | | | 1.218,18 |
| 11 BRINQUEDOS | | | | | |
| 11.1 | BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO. | UN | 7,00 | 920,98 | 6.446,93 |
| 11.2 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 5.335,30 | 5.335,30 |
| 11.3 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 2.481,37 | 2.481,37 |
| 11.4 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 11.174,23 | 11.174,23 |
| TOTAL DO Item 11 | | | | | 25.437,83 |
| 12 SERVIÇOS FINAIS | | | | | |
| 12.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 6.615,84 | 6,92 | 45.781,61 |
| TOTAL DO Item 12 | | | | | 45.781,61 |
| TOTAL DA Obra | | | | | 571.155,24 |

José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

| Item | Descrição | Cronograma Físico e Financeiro | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 3.882,81 | 3.882,81 | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 37.149,60 | 9.287,40 | 9.287,40 | 9.287,40 | 9.287,40 |
| 3 | REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 17.037,50 | 17.037,50 | | | |
| 4 | EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS | 100,00% | | 30,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | 123.558,70 | | 37.067,61 | 74.135,22 | 123.558,70 |
| 5 | DRENAGEM | 100,00% | | | 65,00% | 35,00% |
| | | 91.300,30 | | | 59.345,20 | 31.955,11 |
| 6 | RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO | 100,00% | | 25,00% | 65,00% | 100,00% |
| | | 56.132,54 | | 14.033,14 | 36.486,15 | 56.132,54 |
| 7 | ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 79.686,55 | | 39.843,28 | 39.843,28 | |
| 8 | PINTURA | 100,00% | | 25,00% | 50,00% | 25,00% |
| | | 68.535,67 | | 17.133,92 | 34.267,84 | 17.133,92 |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 21.433,95 | | 10.716,98 | 10.716,98 | |
| 10 | INCENDIO | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 1.218,18 | | | | 1.218,18 |
| 11 | BRINQUEDOS E BONECOS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 25.437,83 | | 12.718,92 | 12.718,92 | |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 45.781,61 | | | | 45.781,61 |
| Porcentagem | | | | | | |
| Custo | | | 5,19% | 24,91% | 48,53% | 21,37% |
| Porcentagem Acumulado | | | 30.207,71 | 140.801,23 | 276.800,97 | 123.045,34 |
| Custo Acumulado | | | 5,19% | 30,1% | 78,63% | 100,0% |
| | | | 30.207,71 | 171.008,94 | 447.809,90 | 573.155,24 |


 José Vicente Carlos de Lima e Silva Junior
 CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922

CNPJ: 26.392.692/0001-54





CARTA PROPOSTA

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Barcarena

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 3-003/2021.

Razão Social: JVC ENGENHARIA LTDA - EPP.

Nome Fantasia: JVC EMPREENDIMENTOS – EPP.

CNPJ: 26.392.692/0001-54.

Responsável: José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior.

Contatos: (91) 99245-7097/99306-6078

E-mail: jvc1eng@gmail.com

Validade da Proposta: 60 (noventa) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Santander Ag: 3863 C/C: 13.002762-3

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:

Nossa proposta do lote 01 tem o preço global em **R\$ 571.155,24 (quinhentos e setenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, composto de acordo com exigências do Edital.

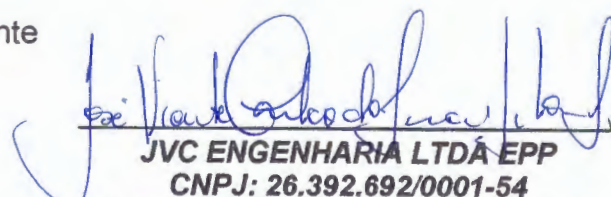
O prazo de execução da obra será de 120 (**cento e vinte**) dias corridos, conforme etapas mencionadas no cronograma físico-financeiro.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo, com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente



JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54
José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA: 9.194 D PA





OBJETO: REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO, Nº 105, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CORREÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | | | | | |
| | CARPINTEIRO | H | 7,79 | 0,3593200 | 2,79 | | 2,79 |
| | SERVEANTE | H | 5,64 | 0,3593200 | 2,02 | | 2,02 |
| | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 134,75 | 0,4100000 | | 55,24 | 55,24 |
| | PREGO 1 1/2"X13 | KG | 14,72 | 0,1000000 | | 1,47 | 1,47 |
| | LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA | M2 | 87,14 | 1,0002852 | | 87,16 | 87,16 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,7186400 | | 1,52 | 1,52 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,7186400 | | 0,59 | 0,59 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,7186400 | | 0,35 | 0,35 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,7186400 | | 0,03 | 0,03 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 0,3593200 | | 0,12 | 0,12 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,3593200 | | 0,13 | 0,13 |
| | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 0,3593200 | | 0,33 | 0,33 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 0,3593200 | | 0,32 | 0,32 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 4,81 | 0,8084000 | | 3,89 | 3,89 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,10 | 0,10 |
| | Custo Unitário | | | | | 8,80 | 156,06 |
| | BDI | | | | | 2,46 | 43,70 |
| | Preço Unitário | | | | | 11,26 | 199,76 |
| 1.2 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m ² | | | | | |
| | CARPINTEIRO | H | 7,79 | 2,6949000 | 20,99 | | 20,99 |
| | SERVEANTE | H | 5,64 | 5,3898000 | 30,39 | | 30,39 |
| | ALDRAVA P/ CADEADO (4X1/2") | UN | 5,47 | 0,0209000 | | 0,10 | 0,10 |
| | ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16" | UN | 0,58 | 0,5000000 | | 0,29 | 0,29 |
| | CADEADO NO. 30 | UN | 17,97 | 0,0209000 | | 0,35 | 0,35 |
| | DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO | UN | 13,16 | 0,1900000 | | 2,50 | 2,50 |
| | FECHADURA DE SOBREPOR COMUM | UN | 47,16 | 0,0200000 | | 0,94 | 0,94 |
| | MASSA DE VEDACAO | KG | 11,23 | 0,0429000 | | 0,47 | 0,47 |
| | PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM | UN | 1,28 | 0,0400000 | | 0,05 | 0,05 |
| | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 134,75 | 0,1700000 | | 22,90 | 22,90 |
| | PREGO 2 1/2"X10 | KG | 11,17 | 0,5000000 | | 5,58 | 5,58 |
| | REGUA 3"X1" 4 M APAR. | DZ | 220,09 | 0,0500000 | | 11,00 | 11,00 |
| | TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M | DZ | 67,37 | 0,3754062 | | 25,36 | 25,36 |
| | TABUA DE MADEIRA FORTE 4M | DZ | 143,73 | 0,1400000 | | 20,12 | 20,12 |
| | TELHA FIBROTEX (1.22X0.55M) E=4MM | UN | 13,03 | 0,8200000 | | 10,68 | 10,68 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 8,0847000 | | 17,21 | 17,21 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 8,0847000 | | 6,68 | 6,68 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 8,0847000 | | 3,99 | 3,99 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 8,0847000 | | 0,43 | 0,43 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 2,6949000 | | 0,91 | 0,91 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 5,3898000 | | 1,98 | 1,98 |
| | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 2,6949000 | | 2,54 | 2,54 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 5,3898000 | | 4,89 | 4,89 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 51,38 | 0,8084000 | | 41,54 | 41,54 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 1,12 | 1,12 |
| | Custo Unitário | | | | | 94,04 | 233,01 |
| | BDI | | | | | 26,33 | 65,24 |
| | Preço Unitário | | | | | 120,37 | 298,25 |
| 2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | | | | | |
| | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1.900,78 | 1,0000000 | 1.900,78 | | 1.900,78 |
| | Encargos Sociais Mensalistas (42,82%) | | 1.900,78 | 0,4282000 | | 813,91 | 813,91 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 123,59 | 123,59 |
| | Custo Unitário | | | | | 2.838,28 | 2.838,28 |
| | BDI | | | | | 794,72 | 794,72 |
| | Preço Unitário | | | | | 3.633,00 | 3.633,00 |
| 2.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | | |
| | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 8,06 | 1,0000000 | 8,06 | | 8,06 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 8,06 | 0,8084000 | | 6,52 | 6,52 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 3,83 | 3,83 |
| | Custo Unitário | | | | | 18,41 | 18,41 |
| | BDI | | | | | 5,15 | 5,15 |
| | Preço Unitário | | | | | 23,56 | 23,56 |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | | | | | |
| | SERVEANTE DE OBRAS | H | 5,64 | 3,5537317 | 20,04 | | 20,04 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 20,04 | 0,8084000 | | 16,20 | 16,20 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 17,34 | 17,34 |
| | Custo Unitário | | | | | 53,58 | 53,58 |
| | BDI | | | | | 15,00 | 15,00 |
| | Preço Unitário | | | | | 68,58 | 68,58 |
| 3.2 | CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | | | | | |
| | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 714.164,61 | 0,0000021 | | 1,47 | 1,47 |
| | CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | UN | 46.307,47 | 0,0000044 | | 0,20 | 0,20 |
| | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 360.544,81 | 0,0000045 | | 1,61 | 1,61 |
| | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | H | 6,10 | 0,0442623 | 0,27 | | 0,27 |
| | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 7,87 | 0,0234000 | 0,18 | | 0,18 |
| | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 4,45 | 0,4497732 | | 2,00 | 2,00 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,45 | 0,8084000 | | 0,36 | 0,36 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,27 | 0,27 |
| | Custo Unitário | | | | | 1,08 | 3,28 |
| | BDI | | | | | 0,30 | 0,92 |
| | Preço Unitário | | | | | 1,38 | 4,20 |
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA CARGA EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2021 | M3XKM | | | | | |

Handwritten marks and signatures in the right margin, including a circled number '4' and a circled number '7'.



OBJETO: REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANTES, INTERSEÇÃO COM VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 180 DIAS
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 12,13 | 0,0360000 | | | | 0,43 | 0,43 |
| | AREIA | M3 | 56,63 | 0,1080000 | | | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
| | CIMENTO | SC | 36,95 | 0,7080000 | | | 26,15 | 26,15 | 26,15 |
| | PERNAMBANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 134,75 | 0,1200000 | | | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| | PREGO 2"X11 | KG | 12,89 | 0,3000000 | | | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| | RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. | DZ | 125,76 | 0,1200000 | | | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| | SEIXO LAVADO | M3 | 131,64 | 0,1008000 | | | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| | TABUA DE MADEIRA BRANCA 4M | DZ | 67,37 | 0,3600000 | | | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| | CAIXA COLETORA | M3 | 67,37 | 0,5183007 | | | 34,92 | 34,92 | 34,92 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 6,3760000 | | | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 6,3760000 | | | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 6,3760000 | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 6,3760000 | | | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 1,1280000 | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - | H | 0,01 | 0,1800000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 0,6000000 | | | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 4,4680000 | | | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 1,1280000 | | | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA | H | 0,57 | 0,1800000 | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,85 | 0,6000000 | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 4,4680000 | | | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 40,03 | 0,8084000 | | 32,36 | | | 32,36 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,88 | | | 0,88 |
| | Custo Unitário | | | | | 73,27 | 170,60 | 0,78 | 244,65 |
| | BDI | | | | | 20,52 | 47,76 | 0,22 | 68,50 |
| | Preço Unitário | | | | | 93,79 | 218,36 | 1,00 | 313,15 |
| 5.2 | Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm | m² | | | | | | | |
| | ARMADOR | H | 7,79 | 0,8983000 | | 6,99 | | | 6,99 |
| | SOLDADOR | H | 7,79 | 1,7986000 | | 13,99 | | | 13,99 |
| | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 23,81 | 1,5000000 | | | 35,70 | | 35,70 |
| | ACO CA - 25 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE | KG | 12,45 | 42,0007875 | | | 522,94 | | 522,94 |
| | FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1 | | 20,98 | 0,8084000 | | 16,96 | | | 16,96 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,00 | 0,0000000 | | 14,83 | | | 14,83 |
| | Encargos Complementares | | | | | 52,77 | 558,64 | | 611,41 |
| | Custo Unitário | | | | | 14,78 | 156,41 | | 171,19 |
| | BDI | | | | | 67,55 | 715,05 | | 782,60 |
| | Preço Unitário | | | | | | | | |
| 5.3 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | | | | | | | |
| | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 5,85 | 2,0454291 | | 11,96 | | | 11,96 |
| | ELETRICISTA | H | 7,79 | 2,0454291 | | 15,93 | | | 15,93 |
| | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40X40X40CM C/ TAMPA | UNID | 106,90 | 1,0000925 | | | 106,91 | | 106,91 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 27,89 | 0,8084000 | | 22,55 | | | 22,55 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 21,08 | | | 21,08 |
| | Custo Unitário | | | | | 71,52 | 106,91 | | 178,43 |
| | BDI | | | | | 20,02 | 29,94 | | 49,96 |
| | Preço Unitário | | | | | 91,54 | 136,85 | | 228,39 |
| 5.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | | | | | | | |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5,85 | 0,3997435 | | 2,33 | | | 2,33 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 0,3997435 | | 3,11 | | | 3,11 |
| | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 46,31 | 0,0429000 | | | 1,98 | | 1,98 |
| | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 52,46 | 0,0701000 | | | 3,67 | | 3,67 |
| | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 34,34 | 1,0403932 | | | 35,73 | | 35,73 |
| | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1,57 | 0,1485000 | | | 0,23 | | 0,23 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 5,44 | 0,8084000 | | 4,40 | | | 4,40 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 3,65 | | | 3,65 |
| | Custo Unitário | | | | | 13,49 | 41,61 | | 55,10 |
| | BDI | | | | | 3,78 | 11,65 | | 15,43 |
| | Preço Unitário | | | | | 17,27 | 53,26 | | 70,53 |
| 5.5 | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM | M | | | | | | | |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5,85 | 0,2048124 | | 1,19 | | | 1,19 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 0,2048124 | | 1,59 | | | 1,59 |
| | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 46,31 | 0,0200000 | | | 0,92 | | 0,92 |
| | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 52,46 | 0,0200000 | | | 1,04 | | 1,04 |
| | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1,57 | 0,0380000 | | | 0,05 | | 0,05 |
| | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150MM | M | 19,26 | 1,0501193 | | | 20,23 | | 20,23 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 2,78 | 0,8084000 | | 2,25 | | | 2,25 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 1,87 | | | 1,87 |
| | Custo Unitário | | | | | 6,90 | 22,24 | | 29,14 |
| | BDI | | | | | 1,93 | 6,23 | | 8,16 |
| | Preço Unitário | | | | | 8,83 | 28,47 | | 37,30 |
| 6.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 1,1677900 | | 9,09 | | | 9,09 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 11,6779000 | | 65,86 | | | 65,86 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 12,6002299 | | | 26,89 | | 26,89 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 12,8456900 | | | 10,61 | | 10,61 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 12,8456900 | | | 6,34 | | 6,34 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 12,8456900 | | | 0,69 | | 0,69 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 1,1677900 | | | 0,60 | | 0,60 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 11,6779000 | | | 4,30 | | 4,30 |
| | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,85 | 1,1677900 | | | 0,99 | | 0,99 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 11,6779000 | | | 10,59 | | 10,59 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 74,95 | 0,8084000 | | 60,59 | | | 60,59 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 1,86 | | | 1,86 |
| | Custo Unitário | | | | | 137,42 | 61,01 | | 198,43 |
| | BDI | | | | | 38,48 | 17,08 | | 55,56 |
| | Preço Unitário | | | | | 175,90 | 78,09 | | 253,99 |
| 6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | | | | | | | |
| | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | UN | 46.307,47 | 0,0000008 | | | | 0,03 | 0,03 |

Handwritten signatures and marks, including a circled number '9' at the bottom right.



OBJETO: REFORMA DA PISCINA CRICINHO DA VILA DOS PINHOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANTES, Nº 100, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
|------------|---|-------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------|
| | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) | UN | 360.544,81 | 0,0000008 | | | | 0,29 | 0,29 |
| | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | H | 6,10 | 0,0080000 | | 0,04 | | | 0,04 |
| | ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM | L | 4,45 | 0,0832080 | | | 0,37 | | 0,37 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,04 | 0,0084000 | | | 0,03 | | 0,03 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 0,02 | | 0,02 |
| | Custo Unitário | | | | | | 0,09 | 0,37 | 0,32 |
| | BDI | | | | | | 0,03 | 0,10 | 0,09 |
| | Preço Unitário | | | | | | 0,12 | 0,47 | 0,41 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m² | | | | | | | |
| | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 4.042,44 | 0,0001880 | | | | 0,76 | 0,76 |
| | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 7,79 | 2,0265648 | | 15,78 | | | 15,78 |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 1,7813289 | | 13,87 | | | 13,87 |
| | SERVEANTE DE OBRAS | H | 5,64 | 6,8758883 | | 38,78 | | | 38,78 |
| | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR | H | 7,79 | 1,9463798 | | 15,16 | | | 15,16 |
| | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 49,41 | 0,9167854 | | | 45,29 | | 45,29 |
| | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,78 | 391,8296374 | | | 306,23 | | 306,23 |
| | ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0,88 | 1,2522709 | | | 1,10 | | 1,10 |
| | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 2,70 | 2,0000000 | | | 5,40 | | 5,40 |
| | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 6,79 | 2,5000000 | | | 16,97 | | 16,97 |
| | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 89,36 | 0,7122736 | | | 63,64 | | 63,64 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 83,59 | 0,8084000 | | 67,57 | | | 67,57 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 60,41 | | 60,41 |
| | Custo Unitário | | | | | 211,57 | 438,63 | 0,76 | 650,96 |
| | BDI | | | | | 59,24 | 122,82 | 0,21 | 182,27 |
| | Preço Unitário | | | | | 270,81 | 561,45 | 0,97 | 833,23 |
| 6.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,2470625 | | 1,92 | | | 1,92 |
| | SERVEANTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,1033045 | | 0,58 | | | 0,58 |
| | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 5,60 | 0,0100000 | | | 0,05 | | 0,05 |
| | SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 6,29 | 0,1600000 | | | 1,00 | | 1,00 |
| | TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO | L | 14,65 | 0,4272570 | | | 6,26 | | 6,26 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 2,50 | 0,8084000 | | 2,02 | | | 2,02 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 1,96 | | 1,96 |
| | Custo Unitário | | | | | 6,48 | 7,31 | | 13,79 |
| | BDI | | | | | 1,81 | 2,05 | | 3,86 |
| | Preço Unitário | | | | | 8,29 | 9,36 | | 17,65 |
| 6.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 | M | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,0332371 | | 0,25 | | | 0,25 |
| | SERVEANTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,0142728 | | 0,08 | | | 0,08 |
| | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 3,00 | 0,1060000 | | | 0,31 | | 0,31 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,33 | 0,8084000 | | 0,27 | | | 0,27 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 0,26 | | 0,26 |
| | Custo Unitário | | | | | 0,87 | 0,31 | | 1,18 |
| | BDI | | | | | 0,24 | 0,09 | | 0,33 |
| | Preço Unitário | | | | | 1,11 | 0,40 | | 1,51 |
| 7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | | | | | | | |
| | SERRALHEIRO | H | 7,79 | 0,4491500 | | 3,49 | | | 3,49 |
| | SERVEANTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,8983000 | | 5,06 | | | 5,06 |
| | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 20,91 | 1,0500000 | | | 21,95 | | 21,95 |
| | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 93,57 | 1,6801498 | | | 157,21 | | 157,21 |
| | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 15,66 | 0,0700000 | | | 1,09 | | 1,09 |
| | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 8,03 | 0,1500000 | | | 1,20 | | 1,20 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 8,55 | 0,8084000 | | 6,91 | | | 6,91 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 6,60 | | 6,60 |
| | Custo Unitário | | | | | 22,06 | 181,45 | | 203,51 |
| | BDI | | | | | 6,18 | 50,80 | | 56,98 |
| | Preço Unitário | | | | | 28,24 | 232,25 | | 260,49 |
| 7.2 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (Incl.pint.anti-corrosiva) | m² | | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 1,6618550 | | 12,94 | | | 12,94 |
| | SERVEANTE | H | 5,64 | 0,4000000 | | 2,25 | | | 2,25 |
| | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 5,85 | 1,0779600 | | 6,30 | | | 6,30 |
| | AREIA | M3 | 56,63 | 0,0605000 | | | 3,42 | | 3,42 |
| | CIMENTO | SC | 36,95 | 0,2430000 | | | 8,97 | | 8,97 |
| | PORTÃO TUBO FOGO TELA ARAME GALV. C/ FERR.-(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) | M2 | 320,98 | 0,9999414 | | | 320,96 | | 320,96 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 3,1398150 | | | 6,68 | | 6,68 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 3,1398150 | | | 2,59 | | 2,59 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 3,1398150 | | | 1,55 | | 1,55 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 3,1398150 | | | 0,16 | | 0,16 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 2,7398150 | | | 1,42 | | 1,42 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,4000000 | | | 0,14 | | 0,14 |
| | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,85 | 2,7398150 | | | 2,33 | | 2,33 |
| | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,91 | 0,4000000 | | | 0,36 | | 0,36 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 21,49 | 0,8084000 | | 17,37 | | | 17,37 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | | 0,49 | | 0,49 |
| | Custo Unitário | | | | | 39,35 | 348,58 | | 387,93 |
| | BDI | | | | | 11,02 | 97,60 | | 108,62 |
| | Preço Unitário | | | | | 50,37 | 446,18 | | 496,55 |
| 7.3 | JEQUÊ ENFENHADA PARA TUBO DE ESPORTES | M² | | | | | | | |
| | TELA POLIETILENO CRISTAL #10 F 4 COMPL FORN/INST | M² | 9,39 | 1,0500000 | | | 9,85 | | 9,85 |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and a signature.



OBJETO: REFORMA DA VILA CRISTINA VILA DOS CAJUNOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARAUJO, VILA CRISTINA VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Custo Unitário | | | | | 2,76 | | | 9,85 |
| | BDI | | | | | 12,61 | | | 2,76 |
| | Preço Unitário | | | | | | | | 12,61 |
| 8.1 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,2694900 | 2,09 | | | | 2,09 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,2694900 | 1,51 | | | | 1,51 |
| | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,43 | 0,2500000 | | 0,10 | | | 0,10 |
| | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 12,02 | 0,0500000 | | 0,60 | | | 0,60 |
| | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 15,09 | 0,0900000 | | 1,35 | | | 1,35 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 3,60 | 0,8084000 | 2,91 | | | | 2,91 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 2,91 | | | | 2,91 |
| | Custo Unitário | | | | | 9,44 | 2,05 | | 11,49 |
| | BDI | | | | | 2,65 | 0,57 | | 3,22 |
| | Preço Unitário | | | | | 12,09 | 2,62 | | 14,71 |
| 8.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,3419032 | 2,66 | | | | 2,66 |
| | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 12,02 | 0,0213000 | | 0,25 | | | 0,25 |
| | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 15,09 | 0,2130000 | | 3,21 | | | 3,21 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 2,66 | 0,8084000 | 2,15 | | | | 2,15 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 2,03 | | | | 2,03 |
| | Custo Unitário | | | | | 6,84 | 3,46 | | 10,30 |
| | BDI | | | | | 1,91 | 0,97 | | 2,88 |
| | Preço Unitário | | | | | 8,75 | 4,43 | | 13,18 |
| 8.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,8171835 | 6,36 | | | | 6,36 |
| | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 23,13 | 0,0792000 | | 1,83 | | | 1,83 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 6,36 | 0,8084000 | 5,14 | | | | 5,14 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 4,86 | | | | 4,86 |
| | Custo Unitário | | | | | 16,36 | 1,83 | | 18,19 |
| | BDI | | | | | 4,58 | 0,51 | | 5,09 |
| | Preço Unitário | | | | | 20,94 | 2,34 | | 23,28 |
| 8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | | | | | | | |
| | PINTOR | H | 7,79 | 0,1679821 | 1,30 | | | | 1,30 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,0619827 | 0,34 | | | | 0,34 |
| | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 21,95 | 0,3308772 | | 7,26 | | | 7,26 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 1,64 | 0,8084000 | 1,33 | | | | 1,33 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 1,29 | | | | 1,29 |
| | Custo Unitário | | | | | 4,26 | 7,26 | | 11,52 |
| | BDI | | | | | 1,19 | 2,04 | | 3,23 |
| | Preço Unitário | | | | | 5,45 | 9,30 | | 14,75 |
| 9.1 | TAMPO/BANCA PRANCAO DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA) | M | | | | | | | |
| | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 5,85 | 1,7193462 | 10,05 | | | | 10,05 |
| | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 7,79 | 3,4377941 | 26,78 | | | | 26,78 |
| | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 88,20 | 1,0000000 | | 88,19 | | | 88,19 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 36,83 | 0,8084000 | 29,77 | | | | 29,77 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 25,21 | | | | 25,21 |
| | Custo Unitário | | | | | 91,82 | 88,19 | | 180,01 |
| | BDI | | | | | 25,71 | 24,69 | | 50,40 |
| | Preço Unitário | | | | | 117,53 | 112,88 | | 230,41 |
| 9.2 | CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | CJ | | | | | | | |
| | PORCA SEXTAVADA 5/16" | UNID | 0,25 | 4,0000000 | | 1,00 | | | 1,00 |
| | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x2" | UNID | 0,39 | 4,0000000 | | 1,54 | | | 1,54 |
| | TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXACAO | UNID | 1.131,88 | 1,0000000 | | 1.131,88 | | | 1.131,88 |
| | Custo Unitário | | | | | 1.134,42 | | | 1.134,42 |
| | BDI | | | | | 317,64 | | | 317,64 |
| | Preço Unitário | | | | | 1.452,06 | | | 1.452,06 |
| 9.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | | | | | | | |
| | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | 2.200,88 | 0,0000024 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,0799487 | 0,45 | | | | 0,45 |
| | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0,88 | 0,0178500 | | 0,01 | | | 0,01 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 0,45 | 0,8084000 | 0,36 | | | | 0,36 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 0,39 | | | | 0,39 |
| | Custo Unitário | | | | | 1,21 | 0,01 | | 1,22 |
| | BDI | | | | | 0,34 | | | 0,34 |
| | Preço Unitário | | | | | 1,55 | 0,01 | | 1,56 |
| 9.4 | Cobertura - telha translúcida fibra de vidro | m² | | | | | | | |
| | TELHADISTA | H | 7,79 | 0,4491500 | 3,49 | | | | 3,49 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 0,4491500 | 2,53 | | | | 2,53 |
| | ARRUELA CONCAVA DE CHUMBO D= 5/16" | UN | 0,54 | 1,4000000 | | 0,75 | | | 0,75 |
| | GANCHO CHATO P/ TELHA FIBROCIMENTO | UN | 2,08 | 1,4000000 | | 2,91 | | | 2,91 |
| | MASSA DE VEDACAO | KG | 11,23 | 0,0100000 | | 0,11 | | | 0,11 |
| | PARAFUSO PO GO 5/16" C= 110MM | UN | 1,28 | 1,4000000 | | 1,79 | | | 1,79 |
| | TELHA TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO 1,83X1,10M - KALHETAO | UN | 87,14 | 0,5601520 | | 48,81 | | | 48,81 |
| | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,8983000 | 1,91 | | | | 1,91 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,8983000 | 0,74 | | | | 0,74 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,8983000 | 0,44 | | | | 0,44 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,8983000 | 0,04 | | | | 0,04 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 0,4491500 | 0,15 | | | | 0,15 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,4491500 | 0,16 | | | | 0,16 |
| | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 0,4491500 | 0,42 | | | | 0,42 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 0,4491500 | 0,40 | | | | 0,40 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 6,02 | 0,8084000 | 4,87 | | | | 4,87 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 9,18 | | | | 9,18 |
| | Custo Unitário | | | | | 10,99 | 58,63 | | 69,62 |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'Q' and a circled '11'.



OBJETO: REFORMA DA PISCINA DE CRINÇAS, VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | BDI | | | 3,08 | | | 19,49 |
| | Preço Unitário | | | 14,07 | | 75,04 | 89,11 |
| 9.5 | ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | | | | | 8,57 |
| | CARPINTEIRO | H | 7,79 | 1,1004175 | 8,57 | | 8,57 |
| | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 5,85 | 1,5585505 | 9,11 | | 9,11 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 2,6589680 | | 5,66 | 5,66 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 2,6589680 | | 2,19 | 2,19 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 2,6589680 | | 1,31 | 1,31 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 2,6589680 | | 0,14 | 0,14 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 2,6589680 | | 0,90 | 0,90 |
| | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 2,6589680 | | 2,50 | 2,50 |
| | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 87,87 | 1,0000000 | | 87,87 | 87,87 |
| | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/ÍPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, | M2 | 192,78 | 0,6000000 | | 115,66 | 115,66 |
| | ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M | 5,35 | 2,0000000 | | 10,69 | 10,69 |
| | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | M | 19,81 | 0,2000000 | | 3,96 | 3,96 |
| | PREGO FERRO GALVANIZADO 16X24 (285 UN/KG) | KG | 90,49 | 3,8995313 | | 352,86 | 352,86 |
| | PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA 10 X 10 CM | M³ | 2,270,62 | 0,0200000 | | 45,41 | 45,41 |
| | MADEIRA DE LEI APARELHADA EM PECAS DE DIMENSOES MEDIAS | M³ | 17,68 | 0,8084000 | 14,29 | | 14,29 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | | | 0,32 | | 0,32 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 32,29 | 629,15 |
| | Custo Unitário | | | | | 9,04 | 176,16 |
| | BDI | | | | | 41,33 | 805,31 |
| | Preço Unitário | | | | | | 846,64 |
| 9.6 | PLACA DE AÇO | M² | | | | | 20,99 |
| | CARPINTEIRO | H | 7,79 | 2,6949000 | 20,99 | | 20,99 |
| | PINTOR | H | 7,79 | 8,0469714 | 62,68 | | 62,68 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 5,3898000 | 30,39 | | 30,39 |
| | CHAPA DE FO GO NO 26 (1,00X2,00M) | CH | 80,76 | 0,5000000 | | 40,37 | 40,37 |
| | PERNAMBANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 134,75 | 0,1600000 | | 21,55 | 21,55 |
| | PREGO 2"x11 | KG | 12,89 | 0,1000000 | | 1,28 | 1,28 |
| | REGUA 3"x1" 4 M APAR. | DZ | 220,09 | 0,1700000 | | 37,41 | 37,41 |
| | LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA | M2 | 87,14 | 1,9946735 | | 173,81 | 173,81 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 16,1316714 | | 34,34 | 34,34 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 16,1316714 | | 13,33 | 13,33 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 16,1316714 | | 7,97 | 7,97 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 16,1316714 | | 0,86 | 0,86 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - | H | 0,34 | 2,6949000 | | 0,91 | 0,91 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS | H | 1,14 | 8,0469714 | | 9,18 | 9,18 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 5,3898000 | | 1,98 | 1,98 |
| | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA | H | 0,94 | 2,6949000 | | 2,54 | 2,54 |
| | EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS | H | 1,19 | 8,0469714 | | 9,61 | 9,61 |
| | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 5,3898000 | | 4,89 | 4,89 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 114,06 | 0,8084000 | 92,21 | | 92,21 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 2,24 | 2,24 |
| | Custo Unitário | | | | 208,51 | 360,03 | 568,54 |
| | BDI | | | | 58,38 | 100,81 | 159,19 |
| | Preço Unitário | | | | 266,89 | 460,84 | 727,73 |
| 9.7 | Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação) | UN | | | | | 27,99 |
| | ELETRICISTA | H | 7,79 | 3,5932000 | 27,99 | | 27,99 |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5,85 | 3,5932000 | 21,02 | | 21,02 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 3,5932000 | 27,99 | | 27,99 |
| | BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV | UN | 808,44 | 0,9995877 | | 808,11 | 808,11 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 10,7796000 | | 22,94 | 22,94 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 10,7796000 | | 8,90 | 8,90 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 10,7796000 | | 5,32 | 5,32 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 10,7796000 | | 0,58 | 0,58 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA | H | 0,56 | 3,5932000 | | 2,00 | 2,00 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA | H | 0,25 | 7,1864000 | | 1,80 | 1,80 |
| | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,82 | 3,5932000 | | 2,93 | 2,93 |
| | EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,72 | 7,1864000 | | 5,16 | 5,16 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 77,00 | 0,8084000 | 62,25 | | 62,25 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 2,32 | 2,32 |
| | Custo Unitário | | | | 141,57 | 857,74 | 999,31 |
| | BDI | | | | 39,64 | 240,17 | 279,81 |
| | Preço Unitário | | | | 181,21 | 1.097,91 | 1.279,12 |
| 9.8 | Fornecimento e Instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar. | UN | | | | | 34,98 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 4,4915000 | 34,98 | | 34,98 |
| | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO PARA PISCINA REF DANCOR OU SIMILAR - ATE 26.400 LITROS | UNID | 476,11 | 1,0000000 | | 476,10 | 476,10 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 34,98 | 0,8084000 | 28,28 | | 28,28 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 20,66 | 20,66 |
| | Custo Unitário | | | | 83,92 | 476,10 | 560,02 |
| | BDI | | | | 23,50 | 133,31 | 156,81 |
| | Preço Unitário | | | | 107,42 | 609,41 | 716,83 |
| 9.9 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | | | | | 1,74 |
| | JARDINEIRO | H | 6,48 | 0,2694900 | 1,74 | | 1,74 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 0,2694900 | 1,51 | | 1,51 |
| | TERRA PRETA VEGETAL | M3 | 55,02 | 0,0500000 | | 2,75 | 2,75 |
| | GRAMA EM PLACA | M2 | 7,64 | 1,0555848 | | 8,06 | 8,06 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,5389800 | | 1,14 | 1,14 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,5389800 | | 0,44 | 0,44 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,5389800 | | 0,26 | 0,26 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,5389800 | | 0,02 | 0,02 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 0,2694900 | | 0,14 | 0,14 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,2694900 | | 0,09 | 0,09 |
| | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,85 | 0,2694900 | | 0,22 | 0,22 |
| | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS | H | 0,91 | 0,2694900 | | 0,24 | 0,24 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 3,25 | 0,8084000 | 2,63 | | 2,63 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,04 | 0,04 |
| | Custo Unitário | | | | 5,97 | 33,26 | 39,28 |
| | BDI | | | | 1,86 | 3,74 | 5,40 |

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



OBJETO: REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA, ETAPAS 5 E 6, QUADRA 01, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 180 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL |
|------------|--|-------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| | Preço Unitário | | | | | 7,58 | 17,20 | 24,68 |
| 9.10 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm | M | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 0,1778634 | 1,38 | | | 1,38 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 0,3557268 | 2,00 | | | 2,00 |
| | AREIA | M3 | 56,63 | 0,0010000 | | 0,05 | | 0,05 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,5335902 | | 1,13 | | 1,13 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,5335902 | | 0,44 | | 0,44 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,5335902 | | 0,26 | | 0,26 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,5335902 | | 0,02 | | 0,02 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 0,1778634 | | 0,09 | | 0,09 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,3557268 | | 0,13 | | 0,13 |
| | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,85 | 0,1778634 | | 0,15 | | 0,15 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,91 | 0,3557268 | | 0,32 | | 0,32 |
| | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30CM | M | 22,25 | 1,0511701 | | 23,39 | | 23,39 |
| | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) | KG | 0,88 | 0,3500000 | | 0,30 | | 0,30 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 3,38 | 0,8084000 | | 2,73 | | 2,73 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,07 | | 0,07 |
| | Custo Unitário | | | | | 6,18 | 26,28 | 32,46 |
| | BDI | | | | | 1,73 | 7,36 | 9,09 |
| | Preço Unitário | | | | | 7,91 | 33,64 | 41,55 |
| 10.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | | | | | | |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5,85 | 0,4108824 | 2,40 | | | 2,40 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 0,4108824 | 3,20 | | | 3,20 |
| | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 0,40 | 2,0000000 | | 0,80 | | 0,80 |
| | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 156,81 | 1,0000588 | | 156,82 | | 156,82 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 5,60 | 0,8084000 | | 4,53 | | 4,53 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 3,76 | | 3,76 |
| | Custo Unitário | | | | | 13,89 | 157,62 | 171,51 |
| | BDI | | | | | 3,89 | 44,13 | 48,02 |
| | Preço Unitário | | | | | 17,78 | 201,75 | 219,53 |
| 10.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | | | | | | |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5,85 | 0,4108824 | 2,40 | | | 2,40 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7,79 | 0,4108824 | 3,20 | | | 3,20 |
| | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 0,40 | 2,0000000 | | 0,80 | | 0,80 |
| | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 537,64 | 1,0000099 | | 537,65 | | 537,65 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 5,60 | 0,8084000 | | 4,53 | | 4,53 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 3,76 | | 3,76 |
| | Custo Unitário | | | | | 13,89 | 538,45 | 552,34 |
| | BDI | | | | | 3,89 | 150,77 | 154,66 |
| | Preço Unitário | | | | | 17,78 | 689,22 | 707,00 |
| 10.3 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 7,79 | 0,1796600 | 1,39 | | | 1,39 |
| | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 5,85 | 0,1796600 | 1,05 | | | 1,05 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,3593200 | | 0,76 | | 0,76 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,3593200 | | 0,29 | | 0,29 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,3593200 | | 0,17 | | 0,17 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,3593200 | | 0,01 | | 0,01 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA | H | 0,52 | 0,3593200 | | 0,18 | | 0,18 |
| | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,85 | 0,3593200 | | 0,30 | | 0,30 |
| | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | UNID | 12,58 | 1,0034601 | | 12,62 | | 12,62 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 2,44 | 0,8084000 | | 1,97 | | 1,97 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | | 0,04 | | 0,04 |
| | Custo Unitário | | | | | 4,45 | 14,33 | 18,78 |
| | BDI | | | | | 1,25 | 4,01 | 5,26 |
| | Preço Unitário | | | | | 5,70 | 18,34 | 24,04 |
| 11.1 | BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO. | UN. | | | | | | |
| | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.176,00 | 0,0000047 | | | | 0,00 |
| | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 16.443,82 | 0,0000035 | | | | 0,05 |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 1,7966000 | | 10,13 | | 10,13 |
| | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 5,85 | 0,1266300 | | 0,74 | | 0,74 |
| | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 7,79 | 0,3933900 | | 3,06 | | 3,06 |
| | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 7,46 | 0,0395100 | | 0,29 | | 0,29 |
| | PINTOR | H | 7,79 | 3,5943517 | | 28,00 | | 28,00 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 5,64 | 0,0547209 | | 0,30 | | 0,30 |
| | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 7,79 | 0,0346194 | | 0,26 | | 0,26 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 1,7966000 | | 3,82 | | 3,82 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 1,7966000 | | 1,48 | | 1,48 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 1,7966000 | | 0,88 | | 0,88 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 1,7966000 | | 0,09 | | 0,09 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 1,7966000 | | 0,66 | | 0,66 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,91 | 1,7966000 | | 1,63 | | 1,63 |
| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 49,41 | 0,0218052 | | 1,07 | | 1,07 |
| | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,78 | 7,3997145 | | 5,78 | | 5,78 |
| | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 6,76 | 0,0015300 | | 0,01 | | 0,01 |
| | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0,88 | 0,1287068 | | 0,11 | | 0,11 |
| | SARRAPO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,70 | 1,5394500 | | 4,16 | | 4,16 |
| | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 89,36 | 0,0156951 | | 1,40 | | 1,40 |
| | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 18,94 | 0,0053100 | | 0,10 | | 0,10 |
| | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 17,23 | 0,0158400 | | 0,27 | | 0,27 |
| | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 19,84 | 0,4266000 | | 8,46 | | 8,46 |
| | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 14,65 | 3,0000000 | | 43,95 | | 43,95 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



OBJETO: REFORMA DA PISCINA DE BRINQUEDOS DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO, 420, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CIENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.



| Quantidade | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 20,87 | 0,0009000 | | | 0,01 |
| | BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO. | UNID | 543,48 | 1,0000667 | | 543,52 | 543,52 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 42,78 | 0,8084000 | 34,58 | | 34,58 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 24,71 | | 24,71 |
| | Custo Unitário | | | | 102,07 | 617,40 | 0,05 |
| | BDI | | | | 28,58 | 172,88 | 0,01 |
| | Preço Unitário | | | | 130,65 | 790,28 | 0,06 |
| 11.2 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | | | | 4.168,20 | |
| | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. FRESO OU SIMILAR. | UNID | 4.168,21 | 1,0000000 | | 4.168,20 | 4.168,20 |
| | Custo Unitário | | | | | 4.168,20 | 4.168,20 |
| | BDI | | | | | 1.167,10 | 1.167,10 |
| | Preço Unitário | | | | | 5.335,30 | 5.335,30 |
| 11.3 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | | | | 1.938,57 | |
| | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. FRESO OU SIMILAR. | UNID | 1.938,58 | 1,0000000 | | 1.938,57 | 1.938,57 |
| | Custo Unitário | | | | | 1.938,57 | 1.938,57 |
| | BDI | | | | | 542,80 | 542,80 |
| | Preço Unitário | | | | | 2.481,37 | 2.481,37 |
| 11.4 | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR. | UN | | | | 8.729,87 | |
| | BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. FRESO OU SIMILAR | UNID | 8.729,88 | 1,0000000 | | 8.729,87 | 8.729,87 |
| | Custo Unitário | | | | | 8.729,87 | 8.729,87 |
| | BDI | | | | | 2.444,36 | 2.444,36 |
| | Preço Unitário | | | | | 11.174,23 | 11.174,23 |
| 12.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | | | | | |
| | SERVENTE | H | 5,64 | 0,3593200 | 2,02 | | 2,02 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2,13 | 0,3663659 | | 0,78 | 0,78 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,83 | 0,3593200 | | 0,29 | 0,29 |
| | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,49 | 0,3593200 | | 0,17 | 0,17 |
| | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0,05 | 0,3593200 | | 0,01 | 0,01 |
| | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA | H | 0,37 | 0,3593200 | | 0,13 | 0,13 |
| | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS) | H | 0,91 | 0,3593200 | | 0,32 | 0,32 |
| | Encargos Sociais Horistas (80,84%) | | 2,02 | 0,8084000 | 1,63 | | 1,63 |
| | Encargos Complementares | | 0,00 | 0,0000000 | 0,05 | | 0,05 |
| | Custo Unitário | | | | 3,71 | 1,70 | 5,41 |
| | BDI | | | | 1,03 | 0,48 | 1,51 |
| | Preço Unitário | | | | 4,74 | 2,18 | 6,92 |

Handwritten signature and stamp of José Vicente Carleó de Lima e Silva
 José Vicente Carleó de Lima e Silva
 CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 102488922
 CNPJ: 26.392.692/0001-54

Handwritten signature and stamp of José Vicente Carleó Jr.
 José Vicente Carleó Jr.
 Eng Civil
 CREA-PA. 9.194-0

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRINÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|
| | | HOMISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% |
| A3 | SENAI | 0,00% | 0,00% |
| A4 | INCRA | 0,00% | 0,00% |
| A5 | SEBRAE | 0,00% | 0,00% |
| A6 | Salário Educação | 0,00% | 0,00% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 11,00% | 11,00% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,12% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,16% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,94% | 0,71% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,69% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,90% | 7,48% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 47,79% | 17,25% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6,27% | 4,74% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,15% | 0,11% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,23% | 3,19% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,09% | 3,84% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,53% | 0,40% |
| C | Total | 16,27% | 12,28% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5,26% | 1,90% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,52% | 0,39% |
| D | Total | 5,78% | 2,29% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 80,84% | 42,82% |

José Vicente Carleto de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

FONE: (91) 99245-7097/99306-6078
Email: jvc1eng@gmail.com

José Vicente Carleto Jr.
Eng. Civil
CREA/PA: 9.194-D

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

Stº Antonio, 420 - Barcarena - PA
CEP: 68.445-000

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRINÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 DATA DE ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS)

| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | CUSTOS DIRETOS | 6,87% |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) | 4,51% |
| 1.1.1 | GERÊNCIA | 1,45% |
| 1.1.2 | SUORTE TÉCNICO | 1,45% |
| 1.1.3 | SUORTE ADMINISTRATIVO | 0,81% |
| 1.1.4 | TRANSPORTE | 0,80% |
| 1.2 | SEGUROS - (S) | 0,40% |
| 1.3 | GARANTIAS - (G) | 0,40% |
| 1.4 | RISCOS - (R). | 0,97% |
| 1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) | 0,59% |
| 2 | IMPOSTOS - (I) | 11,34% |
| 2.1 | PIS | 0,33% |
| 2.2 | COFINS | 1,51% |
| 2.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S. | 5,00% |
| 2.4 | CPRB | 4,50% |
| 3 | LUCRO - (L) | 6,16% |
| 3.1 | LUCRATIVIDADE BRUTA | 6,16% |
| 4.0 | BDI | 28,00% |

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R+G)) * (1+DF) * (1+L) - 1}{1-I} \right) \times 100$$

Assinado digitalmente
José Vicente Carleó de Lima e Silva Junior
 CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 15024899-2
 CNPJ: 26.392.692/0001-54

Assinado digitalmente
José Vicente Carleó de Lima e Silva Junior
 Eng. Civil
 CREA-PA. 9.194-D

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large '16' in a circle at the bottom.

TERMO DE COMPROMISSO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

À

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

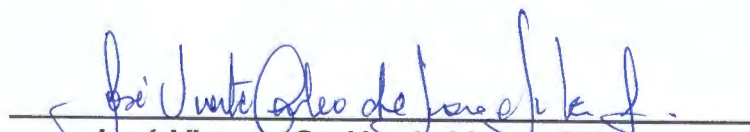
EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

Prezado (a) Senhor (a),

Eu, Sr. **JOSÉ VICENTE CARLÉO DE LIMA E SILVA JUNIOR**, portador da carteira de Identidade RG nº 0562287 SSP-PA, CPF nº 189.983.302-10 e Carteira Profissional nº 1502488922 CREA, residente e domiciliado à Travessa Santo Antônio – Bairro: Centro – Nº 420 - Barcarena – PA. Declaro para os devidos fins que Concordo assumir como responsável Técnico da Obra/Serviços, da Tomada de Preços acima identificada.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente:



José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

José Vicente Carléo Jr.
Eng. Civil
CREA-PA. 9.194-D

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
NPJ. 26.392.692/0001-54

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA

À

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Barcarena

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

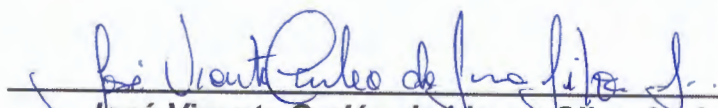
Prezado (a) Senhor (a),


A Empresa **JVC ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita sob o nº 26.392.692/0001-54, sediada na Travessa Santo Antônio – Bairro: Centro – Nº 420 - Barcarena – PA – CEP: 68.445-000, participante da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008 / 2021, referente à obra acima citada, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a Garantia da Obra a ser executada, será de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente:


José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922


José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
Eng. Civil
CREA-PA. 9.194-D
JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

↓

Q

18



DECLARAÇÃO FORMAL

À
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

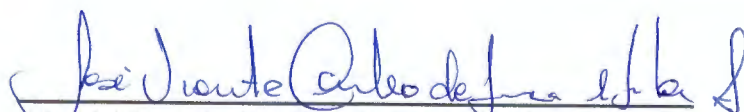
Eu *José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior*, portadora do RG: 0562287 SSP/PA e CPF: 189.983.302-10, residente à Travessa Santo Antonio, nº 420 – Bairro: Centro - Município de Barcarena no Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 26.392.692/0001-54, vem por meio desta, compromissar-se perante a Comissão Permanente de Licitação de Barcarena no que diz respeito à EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

conforme Projeto Básico e demais documentos anexos ao edital, conforme dados fornecidos pela Tomada de Preços em referência, declarando:

Que concorda em submeterem-se às disposições do EDITAL e a todos os documentos a ele anexados ou nele citados, e bem assim, aos critérios de apreciação, interpretação e julgamento.

Que participa da presente licitação com pleno conhecimento dos detalhes, especificações e demais documentos de caracterização do objeto da Licitação.

Barcarena – PA, 07 de dezembro de 2021.


José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior
CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922
CNPJ: 26.392.692/0001-54

José Vicente Carléo Jr.
Engº Civil
CREA-PA. 9.194-D

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54

José Vicente Carléo Jr.
Engº Civil
CREA-PA. 9.194-D

Q
19

TERMO DE ENCERRAMENTO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

À

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.

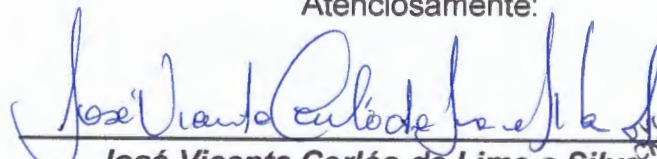
Este Envelope com **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021, com o Objeto de **EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE E REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS EM VILA DOS CABANOS.**

que possui (19) páginas numericamente ordenadas e carimbadas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barcarena – PA 07 de dezembro de 2021.

Atenciosamente:



José Vicente Carléo de Lima e Silva Junior

CPF: 189.983.302-10 / CREA/PA: 1502488922

CNPJ: 26.392.692/0001-54

JVC ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 26.392.692/0001-54